


## CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉS			
CAPACITÉS	Volume de caisse (m <sup>3</sup> )		3 m <sup>3</sup>
	Longeur utile (m)	Porte ouverte	2,8 m
		Porte fermée	1,45 m
	Largeur utile		1,4 m
Nombre et dimensions des balles	Rondes		2 X Ø 1,8 m
	Cubiques		1,2 X 1,2 X 2,5 m
Poids à vide (Kg)			1970
DIMENSIONS			
DIMENSIONS	Longueur hors-tout	Porte ouverte	5,36 m
		Porte fermée	3,77 m
	Hauteur hors-tout		2,07 m
	Largeur hors-tout		2,21 / 1,98 m
	Largeur aux roues		1,98 m
	Hauteur de paillage minimum		1,6 m
Portée du jet de paille		8 m	
TRACTEUR			
TRACTEUR	Débit d'huile (L/min)		15 - 45 L/min
	Puissance Tracteur (Cv)		100
	Pression (bars)		160 - 200

 Machines conformes aux normes de sécurité.

- **Conception Innovante** (Brevet)
- **Machine polyvalente**  
(bovins / volailles / maraîchage)  
**brins courts / brins longs**
- **Profitez de l'expérience Lucas G en matière de paillage**
- **Machine basse pour rentrer dans tous les types de bâtiments**



- **Adaptée aux CUMA pour la volaille**
- **Machine simple**
- **Passage d'une botte en moins de 7 min\***

\* pour de la paille sèche en conditions normales d'utilisation



Distribué par :

Siège Social : 22 rue du stade - CS 80009 - 85130 La Verrie - France - Tél. : +33 (0)2 51 65 41 36 - Fax : +33 (0)2 51 65 41 51  
E-mail : lucasg@lucasg.fr - E-mail commercial : commercial@lucasg.fr - web : www.lucasg.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - RCS LA ROCHE SUR YON B 547 150 730 - SIRET 547 150 730 00026 - Code NAF 2830 Z  
Code TVA intra communautaire FR 63 547 150 730

Ce document est indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ce matériel. - jolly l'impression créative - tél. 05 49 65 14 40

Gamme

# C-KATOR

Pailleuse,  
adaptez votre paille à vos besoins (de 4 à 15 cm)





### Découvrez la **polyvalence**


en matière de paillage

#### Avec chambre de coupe




**90% des brins inférieurs à 4 cm !**

#### Sans chambre de coupe

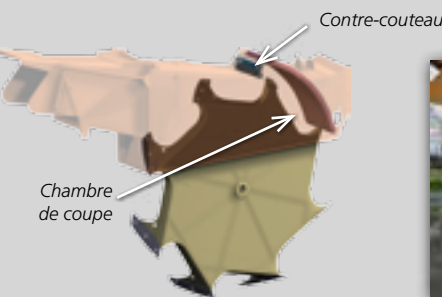

#### **Chambre de coupe ouverte = Brins inférieurs à 4 cm**

la chambre de coupe crée un principe de recyclage, bloquant les brins à cet endroit et favorisant ainsi la coupe grâce aux 8 couteaux de la turbine. Vous obtiendrez des brins inférieurs à 4 cm.

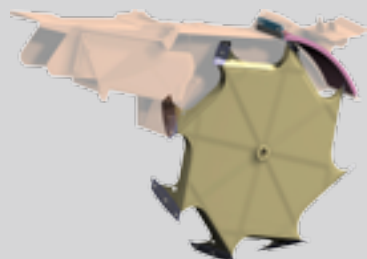

#### **Chambre de coupe fermée = paillage normal**

la chambre de coupe est désactivée, elle vous permet de pailler normalement vos bâtiments bovins, ou ne nécessitant pas de brins courts.



**C-KATOR**



**Un beau matelas dense et absorbant**



**Moins de 7 minutes par bottes\***



#### **Démêleur mécanique**

- ✓ Démêleur entraîné mécaniquement.
- ✓ Equipé de sections papillons
- ✓ Fonctionne avec le peigne hydraulique, Il a pour fonction de défaire vos balles et d'amener avec régularité la matière dans la chambre de coupe.



#### **Rotor équipé de 8 couteaux lisses**

\* pour de la paille sèche en conditions normales d'utilisation

#### **Les essentiels :**

Construite sur la base d'une Castor+ R cette machine se pilote facilement et vous donne accès à de nombreuses fonctions.



Commande électrique au choix : Confort ou Intuitive



Porte ramasseuse 600 ou 1200 Kg



Attelage articulé ou fixe



Peigne hydraulique



Tapis de fond réglé pilotable en marche avant ou arrière (9 vitesses)



Tension pour le tapis de fond accessible depuis l'extérieur



Goulotte Latérale

Panneau de contrôle situé à l'avant de la machine



« Enfin une machine qui me permet de constituer une vraie litière dense et absorbante pour mes canards ! Je peux aussi l'utiliser pour mes vaches allaitantes en désactivant la chambre de coupe. »

« Le principe de coupe de l'ensileuse a été repris et c'est cela qui m'a séduit ! »

« Cette machine est fiable et robuste de par son entraînement mécanique et elle me permet de travailler sereinement entre chaque lot. »